



# HD 3700

## 1 Front Panel

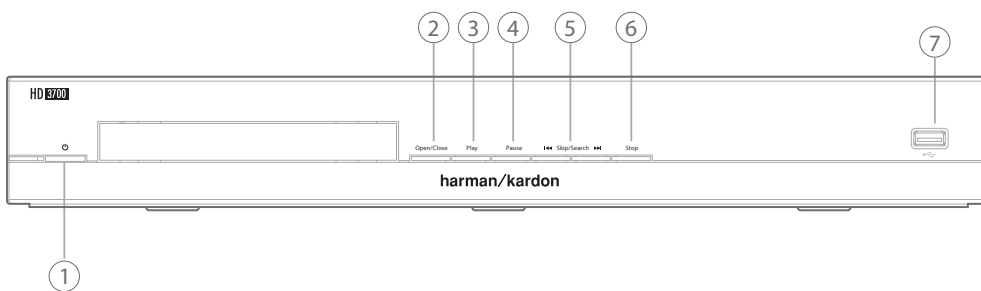


- 1) Power On/Off (Standby)
- 2) Open/Close
- 3) Play
- 4) Pause
- 5) Skip/Search
- 6) Stop
- 7) USB Port

## 2 Rear Panel

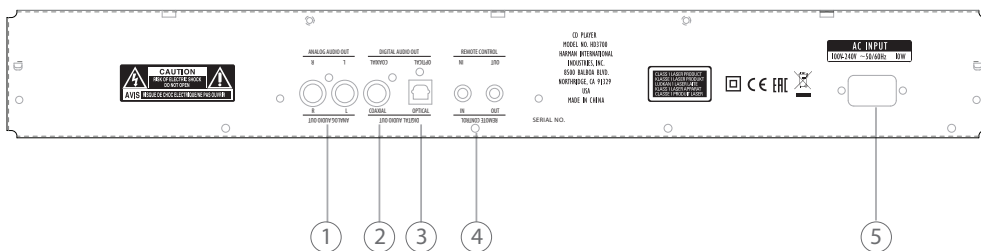


- 1) Analog Audio Output
- 2) Coaxial Audio Output
- 3) Optical Audio Output
- 4) IR IN/OUT
- 5) AC Input

### 3 Remote



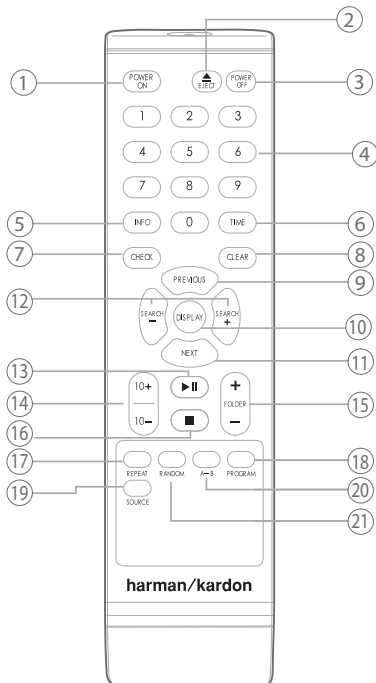


- 1) Power On
- 2) Eject
- 3) Power Off
- 4) Numeric Controls
- 5) Info
- 6) Time
- 7) Check
- 8) Clear
- 9) Previous
- 10) Display
- 11) Next
- 12) Search
- 13) Play and Pause
- 14) +10/-10 Buttons
- 15) Folder
- 16) Stop
- 17) Repeat
- 18) Program
- 19) Source
- 20) A-B
- 21) Random

### 4 Connecting to stereo amp


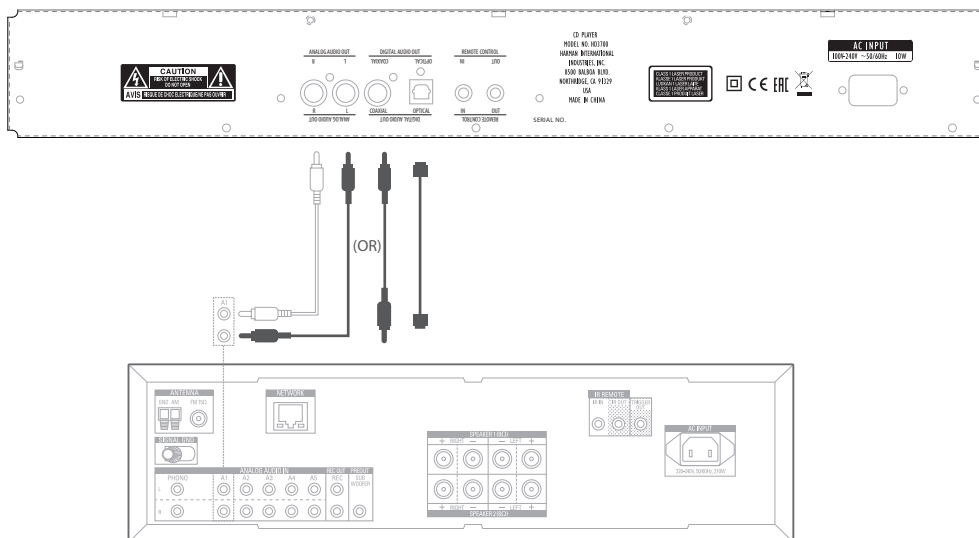


### 5 Power ON

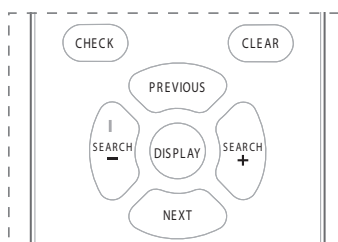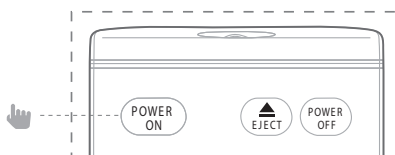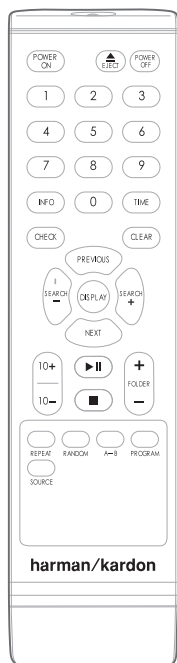


- Use the cursor 'PREVIOUS / NEXT' buttons to navigate through the total number of tracks on the disc.
- To select a highlighted item, press the PLAY / PAUSE button. The selected track will play.


## 6 Navigate USB source

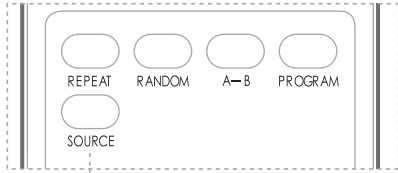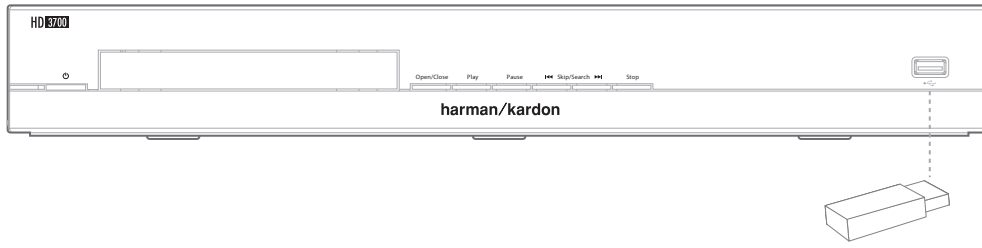

Select USB Source


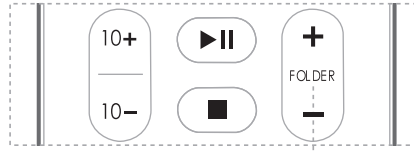


Navigate folders

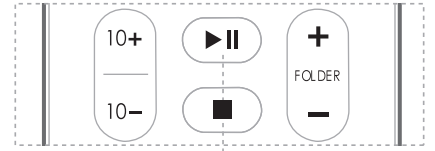


Play track

## 7 Loading and Unloading Discs

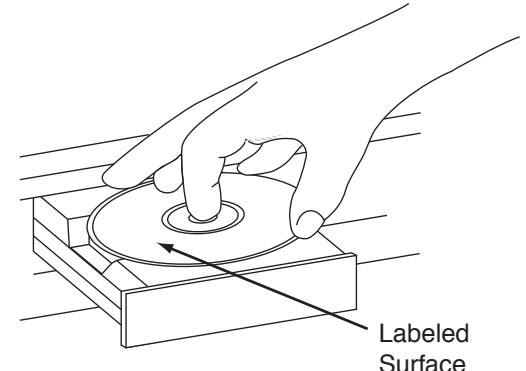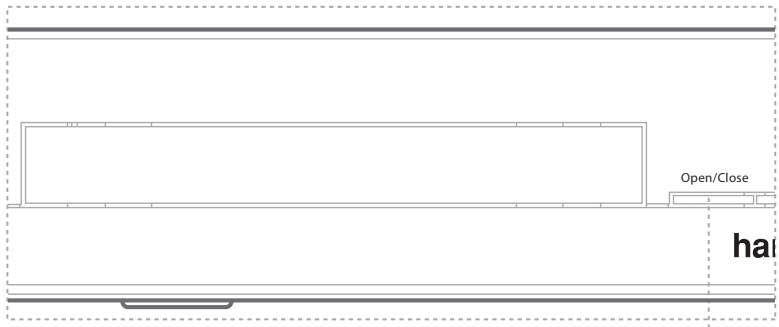

## 8 Programming playlists

1

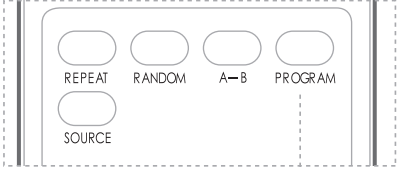

Press Program to begin



2



Playlist Sequence Number


Track Number

③

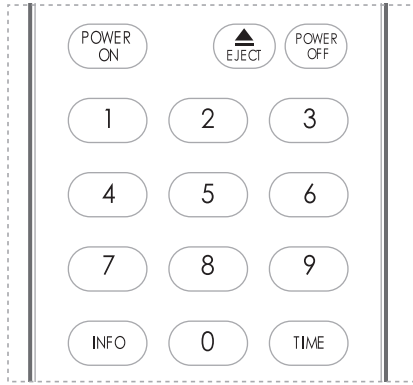


Enter track number or skip to desired track

④

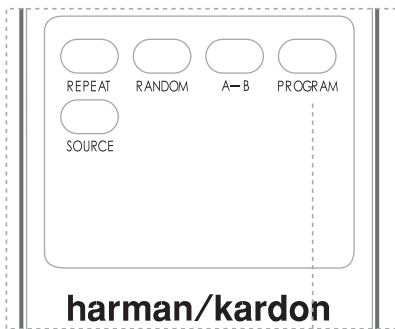

Press Program to confirm track.  
Repeat Step 3 and 4 to complete playlist

⑤

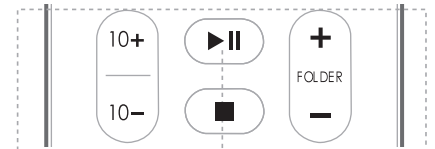

Play the programmed playlist

## EN

- Digital/Analog Converter (DAC): 24-bit/192kHz Cirrus Logic® WM8740
- Frequency Response: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0.2 dB)
- Total Harmonic Distortion (THD): < 0.009% @ 1 kHz
- Dynamic Range: > 95 dB
- Signal-to-Noise: 105 dB
- Channel Separation: > 100 dB
- Line Output Level: 2.0 V
- Power Supply: AC 100-240V 50/60Hz
- Standby Power Consumption: < 0.5W
- Power Consumption (Nominal): 16W
- Supported Disc Formats: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- CD Sizes: Standard 12 cm and mini-8 cm formats
- ID3 Text Display: Yes
- Supported Audio Formats: MP3, WMA
- Supported File Systems: FAT 32
- ID3 Text Display: Yes
- Product Dimensions: 75.29 mm x 440 mm x 332 mm
- Weight: 3.8 kg

## FR

- Convertisseur numérique/analogique (CNA) : Cirrus Logic® WM8740
- Réponse en fréquence : 16 Hz – 20 kHz (+/- 0,2 dB)
- Distorsion harmonique totale (DHT) : < 0,009% à 1 kHz
- Plage dynamique : > 95 dB
- Rapport signal sur bruit : 105 dB
- Séparation des canaux : > 100 dB
- Niveau de sortie ligne : 2,0 V
- Alimentation : AC 100-240V 50/60Hz
- Consommation en mode veille : < 0,5 W
- Consommation électrique(Nominale): 16W
- Formats de disques reconnus : CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Tailles de CD : Formats standard de 12 cm et mini 8 cm
- Affichage du texte ID3 : Oui
- Formats audio reconnus : MP3, WMA
- Systèmes de fichiers reconnus : FAT 32
- Affichage du texte ID3 : Oui
- Dimensions du produit : 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Poids : 3,8 kg

**ES**

- Conversor digital/analógico (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Respuesta en frecuencias: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0,2 dB)
- Distorsión armónica total (THD): < 0,009 % a 1 kHz
- Rango dinámico: > 95 dB
- Relación señal-ruido: 105 dB
- Separación de canales: > 100 dB
- Nivel de salida de línea: 2,0 V
- Alimentación: AC 100-240V 50/60Hz
- Consumo energético en espera: < 0,5 W
- Consumo de energía(Nominal): 16W
- Formatos de disco admitidos: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Tamaños de CD: Estándar de 12 cm y formatos mini de 8 cm
- Visor de texto ID3: Sí
- Formatos de audio compatibles: MP3, WMA
- Sistemas de archivo compatibles: FAT 32
- Visor de texto ID3: Sí
- Dimensiones del producto: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Peso: 3,8 kg

**PT**

- Conversor analógico-digital (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Resposta de frequência: 16 Hz a 20 kHz (± 0,2 dB)
- Distorção harmónica total (DHT): < 0,009% a 1 kHz
- Alcance dinâmico: > 95 dB
- Relação sinal-ruído: 105 dB
- Separação entre canais: > 100 dB
- Nível de saída da linha: 2,0 V
- Fonte de energia: AC 100-240V 50/60Hz
- Consumo de energia em standby: < 0,5 W
- Consumo de energia (nominal): 16 W
- Formatos de disco suportados: CD, CD-R, CD-RW, MP3 e WMA
- Tamanhos de CD: Formatos padrão de 12 cm e mini-CDs de 8 cm
- Exibição de texto ID3: Sim
- Formatos de áudio suportados: MP3, WMA
- Sistemas de arquivo suportados: FAT 32
- Exibição de texto ID3: Sim
- Dimensões do produto: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Peso: 3,8 kg

**DE**

- Digital/Analog-Wandler (DAC): CirrusLogic® WM8740
- Frequenzgang: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0,2 dB)
- THD (Gesamte harmonische Verzerrung): < 0,009% @ 1 kHz
- Dynamischer Bereich: > 95 dB
- Rauschabstand: 105 dB
- Kanaltrennung: > 100 dB
- Bezugspegel: 2,0 V
- Stromversorgung: AC 100-240V 50/60Hz
- Energieverbrauch im Standby-Modus: < 0,5W
- Leistungsaufnahme(symbolisch): 16W
- Unterstützte Disc-Formate: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- CD-Größen: Standardformat (12 cm) und Miniformat (8 cm)
- ID3-Informationsanzeige: Ja
- Unterstützte Audio-Formate: MP3, WMA
- Unterstützte Dateisysteme: FAT 32
- ID3-Informationsanzeige: Ja
- Produktabmessungen: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Gewicht: 3,8 kg

**IT**

- Convertitore digitale-analogico (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Risposta di frequenza: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0,2 dB)
- Distorsione armonica totale (THD): < 0,009% a 1 kHz
- Gamma dinamica: > 95 dB
- Rapporto segnale-rumore: 105 dB
- Separazione dei canali: > 100 dB
- Livello di uscita di linea: 2,0 V
- Alimentazione: AC 100-240V 50/60Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W
- Potenza assorbita(normalmente): 16W
- Formati di dischi supportati: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Dimensioni dei CD: Standard 12 cm e formati mini da 8 cm
- Visualizzazione del testo ID3: Sì
- Formati audio supportati: MP3, WMA
- Sistemi di file supportati: FAT 32
- Visualizzazione del testo ID3: Sì
- Dimensioni del prodotto: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Peso: 3,8 kg

**NL**

- Digitaal/analoog converter (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Frequentiebereik: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0.2 dB)
- Total Harmonic Distortion (THD): < 0.009% @ 1 kHz
- Dynamisch bereik: > 95 dB
- Signaal-ruisverhouding: 105 dB
- Kanaalscheiding: > 100 dB
- Lijnuitgang: 2.0 V
- Voeding: AC 100-240V 50/60Hz
- Standby stroomverbruik: < 0.5W
- Stroomverbruik (nominaal): 16W
- Ondersteunde disc-formaten: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- CD-afmetingen: Standaard 12 cm en mini-8 cm formaten
- ID3 tekst-display: Ja
- Ondersteunde audioformaten: MP3, WMA
- Ondersteunde bestandssystemen: FAT 32
- ID3 tekst-display: Ja
- Productafmetingen: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Gewicht: 3,8 kg

**NO**

- Digital/analog omformer (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Frekvensrespons: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0,2 dB)
- Total harmonisk forvrengning (THD): < 0,009 % @ 1 kHz
- Dynamisk rekkevidde: > 95 dB
- Signal-til-lyd: 105 dB
- Kanalseparasjon: > 100 dB
- LInjeutgangsnivå: 2,0 V
- Strømforsyning: AC 100-240V 50/60Hz
- Standby strømforbruk: > 0,5W
- Strømforbruk (nominelt): 16 W
- Støttede diskformater: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- CD-størrelser: Formatene standard 12 cm og mini-8 cm
- ID3 tekstskjerm: Ja
- Støttede lydformater: MP3, WMA
- Støttede filsystemer: FAT 32
- ID3 tekstskjerm: Ja
- Produktdimensjoner: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Vekt: 3,8 kg

## FI

- D/A- muunnin (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Taajuusvaste: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0.2 dB)
- Kokonaissärökerroin (THD): < 0.009% @ 1 kHz
- Dynaaminen alue: > 95 dB
- Signaali-kohina: 105 dB
- Kanavaerotus: > 100 dB
- Linjaliitännän lähtötaso: 2,0 V
- Virtalähde: AC 100-240V 50/60Hz
- Tehonkulutus lepotilassa: <0,5W
- Virrankulutus (nimellinen): 16W
- Tuetut levytyypit: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- CD-levyjien koot: Vakio 12 cm ja mini-8 cm formaatit
- ID3-tekstinäyttö: Kyllä
- Tuetut ääniformaatit: MP3, WMA
- Tuetut tiedostotyypit: FAT 32
- ID3-tekstinäyttö: Kyllä
- Tuotteen mitat: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Paino: 3,8 kg

## RU

- Цифро-аналоговый преобразователь (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Частотная характеристика: 16 Гц – 20 кГц (+/- 0,2 дБ)
- Общее нелинейное гармоническое искажение (THD): < 0,009% на 1 кГц
- Динамический диапазон: > 95 дБ
- Коэффициент «сигнал-шум»: 105 дБ
- Переходное затухание между каналами: > 100 дБ
- Выходной уровень сигнала линейного выхода: 2,0 В
- Источник питания: AC 100-240V 50/60Hz импульсных источников питания
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Потребляемая мощность (номинальная): 16 в
- Поддерживаемые форматы дисков: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Размеры компакт-дисков: Стандартные 12 см и мини 8 см
- Текстовый дисплей ID3: Да
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WMA
- Поддерживаемые файловые системы: FAT 32
- Текстовый дисплей ID3: Да
- Размеры изделия: 75,29 мм x 440 мм x 332 мм
- Вес: 3,8 кг

## SV

- Digital/analog-omvandlare (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Frekvensomfång: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0,2 dB)
- Total harmonisk distorsion (THD): < 0,009% vid 1 kHz
- Dynamiskt omfång: > 95 dB
- Signal/brus-förhållande: 105 dB
- Kanalseparation: > 100 dB
- Linjeutgångsnivå: 2,0 V
- Strömförsörjning: AC 100-240V 50/60Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Energiförbrukning (nominell): 16 W
- Skivformat som stöds: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- CD-storlekar: Standard 12 cm- och mini 8 cm-format
- ID3-textvisning: Ja
- Ljudformat som stöds: MP3, WMA
- Filsystem som stöds: FAT 32
- ID3-textvisning: Ja
- Mått: 75,29 mm X 440 mm X 332 mm
- Vikt: 3,8 kg

## DA

- Digital/analog-konverter (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Frekvensområde: 16 Hz - 20 kHz (+/- 0,2 dB)
- Samlet harmonisk forvrængning (THD): < 0,009 % ved 1 kHz
- Dynamikområde: > 95 dB
- Signal til støj-forhold: 105 dB
- Kanaladskillelse: > 100 dB
- Linjeudgangsniveau: 2,0 V
- Strømforsyning: AC 100-240V 50/60Hz
- Strømforbrug i standby: < 0,5 W
- Strømforbrug (nominelt): 16 W
- Understøttede diskformater: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Cd-størrelser: Standard- og minidiske iformaterne 12 cm og 8 cm
- ID3-tekstvisning: Ja
- Understøttede lydormater: MP3, WMA
- Understøttede filsystemer: FAT 32
- ID3-tekstvisning: Ja
- Produktmål: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Vægt: 3,8 kg

## PO

- Konwerter cyfrowo-analogowy (DAC): Cirrus Logic® WM8740
- Pasmo przenoszenia: 16 Hz – 20 kHz (+/- 0,2 dB)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,0009% przy 1 kHz
- Zakres dynamiki: > 95 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 105 dB
- Separacja kanałów: > 100 dB
- Wyjście liniowe: 2,0 V
- Zasilanie: Zasilanie dla trybu przełączania 100 – 240 V AC
- Pobór mocy w trybie czuwania: < 0,5 W
- Moc wyjściowa (nominalna): 16 W
- Obsługiwane formaty dysków: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Rozmiary płyt CD: Standardowe 12 cm oraz 8 cm (mini)
- Wyświetlacz tekstowy ID3: Tak
- Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA
- Obsługiwane systemy plików: FAT 32
- Wyświetlacz tekstowy ID3: Tak
- Wymiary produktu: 75,29 mm x 440 mm x 332 mm
- Masa: 3,8 kg